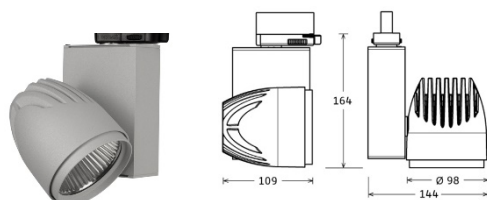


TYPE: Bixx 100**TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT****EIGENSCHAPPEN**

De track-mounted spotlight, met organisch gevormde kop, is vervaardigd uit aluminium en met zichtbare koelvinnen aan de achterzijde. De vorm van de kop van deze armatuur kan gelinkt worden aan een oude “koplamp” van een auto. De driverbehuizing is een smalle balk en wordt met de kortste zijde bevestigd aan de Eutracadapter die op zijn beurt klikt in het 3-fasig Eutraprofiel. Driver, adapter en kop zijn samen 109 x 144 x 164 mm, de kop heeft een diameter van 98 mm. De kop pivoteert 90°, het armatuur op zich draait 355°. Verkrijgbaar in wit, zwart en zilver gelakt.

Deze CE-gekeurde track-mounted spotlight moet op een 3-fasige Eutracrail bevestigd worden d.m.v. een Eutracadapter. Deze spot heeft een levensduur van L80 B 20 bij 50 000 H. De aluminium reflector met hoge kwaliteit bestaat in 15° 25° 35° en 50° en is voorzien van de PRI (“Plus reflector technologie for high luminous efficiency and glare-free lighting”). Er is ook altijd een doorzichtig veiligheidsglas voorzien voor de LEDmodule met SDCM 3. Deze spot zit in de energie efficiëntie klasse A+ en wordt passief gekoeld door de zichtbare koelvinnen. De spot wordt aangesloten op 220-240V/50HZ. De spot is IP20 en zit in Isolatie klasse I. Beschikbaar in CRI90 met 2700K-3000K-3500K-4000K al dan niet met Minus blue. Er zijn ook specifieke modules met Bakery-, Fashion en Meatmodule. Mogelijk met tunable white light.

Toestel moet rechtstreeks op 3-fase rail gemonteerd worden of een monopoint van Eutrac, dit met de bijgeleverde adaptor. De adaptor wordt eerst mechanisch vastgeklikt d.m.v. een hendel, daarna wordt hij elektrisch bevestigd en wordt onmiddellijk de fase gekozen.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	Lumenoutput (3000K, 50°)	Wattage (in W)	Lm/w
BIXX 101.30	109/144/164	1370	14	97.86
BIXX 102.30	109/144/164	2620	27	97.04
BIXX 103.30	109/144/164	3120	35	98.14
BIXX 103/B	109/144/164	2420	42	57.62
BIXX 103/F	109/144/164	1990	42	47.38

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Instelbare “biconvex” lens voor accent verlichting – Barndoors – Honinggraad raster – DALI – Minus blue

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: