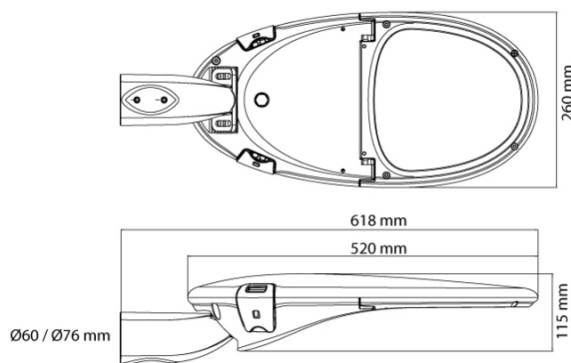


TYPE: LUXIS SMALL – SRDS

LED MASTTOPARMATUUR

**EIGENSCHAPPEN**

Ovaalvormig (IP66) verlichtingsarmatuur uit gegoten aluminium, gepoederlakt C3, standaard in RAL9040. Behuizing opgebouwd uit 3 onderdelen. Licht gebogen *bovenkap* zonder externe koelribben, *frame* met vlakke lichtkap uit gehard glas (IK09), overdrukventiel met Goretex membraan, led-modules met lens en driver, en een *opzetstuk* standaard Ø 60mmx80mm. Sluitende delen voorzien van ouderdomsbestendige dichting uit MOS-rubber. Het frame is gereedschaploos uitneembaar door het dubbele sluitingssysteem. Bij opening blijft het frame aan de bovenkap hangen, en wordt deze automatisch spanningsloos door een openingsonderbreker. Bevestigingsmaterialen en externe sluitingsmechanismen in roestvrijstaal AISI 316. Standaard verkrijgbaar met 3 optieken: Asymmetrisch verstralende smalle bundel (DANV) – asymmetrisch extra breed stralende medium bundel (DAME) streetlight – breed stralende medium bundel (DAMB) streetlight.

Interne driver. Klass I / II. Vervangbare led-modules en driver. Beschikbaar in 3000K/4000K met CRI70, 5 step MacAdam. Toestel en driver zijn goedgekeurd door Synergrid voor 005-lijst voor openbare verlichting. Conform EN60598 – VDE 0711 – DIN 40050 – CE – ENEC – geproduceerd onder ISO-certificatie. Vervaardigd conform ROHS en WEEE. Levensduur van de led's L80B10 50.000h.

Het toestel is geschikt voor zowel horizontale en verticale insteek. Instelbare kantelhoek op 0° - 5° - 10° en 15°, met aanduiding.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Lumen (netto)	Optieken	Wattage (in W)	L/B/H in mm
2500	DAMB/DANV/DAME	19	520-620/115/260
3000	DAMB/DANV/DAME	23	520-620/115/260
3500	DAMB/DANV/DAME	27	520-620/115/260
4000	DAMB/DANV/DAME	32	520-620/115/260
4500	DAMB/DANV/DAME	32	520-620/115/260
5000	DAMB/DANV/DAME	40	520-620/115/260
5500	DAMB/DANV/DAME	41	520-620/115/260
6000	DAMB/DANV/DAME	45	520-620/115/260
6500	DAMB/DANV/DAME	50	520-620/115/260
7000	DAMB/DANV/DAME	55	520-620/115/260
7500	DAMB/DANV/DAME	60	520-620/115/260
8000	DAMB/DANV/DAME	63	520-620/115/260

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Alle RAL- en AKZO-kleuren beschikbaar zonder meerprijs – C5-coating voor extreme omstandigheden op aanvraag (mits meerprijs) – Optioneel zonder meerprijs: 4 dimprofielen / Digitaal DALI / AmpDim / CLO functie – Mastopzet Ø76mmx80mm

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: