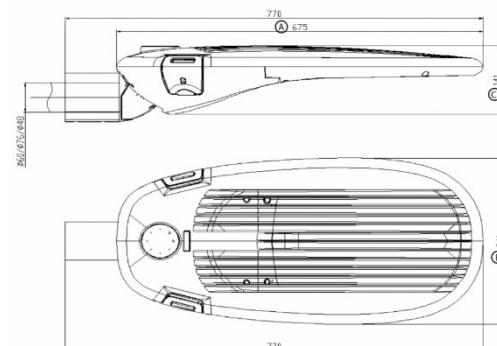


TYPE : LUXIS – SRD2**ARMATURE LED TÊTE DE MÂT****CARACTÉRISTIQUES**

Armature d'éclairage de forme ovale (IP66) en fonte d'aluminium, laquée poudre C3, standard RAL9040. Boîtier composé de 3 éléments. *Coiffe supérieure légèrement courbée* avec ailettes de refroidissement externes, *cadre* avec coiffe lumineuse plate pour la lumière en verre trempé (IK09), soupape de surpression avec membrane Goretex, modules LED avec lentille et driver, et un *emmanchement* standard de Ø 60mmx80mm. Pièces de fermeture avec joint résistant au vieillissement en caoutchouc MOS. Le cadre est amovible sans outillage, grâce au double système de fermeture. En position ouverte, le cadre reste suspendu à la coiffe supérieure et est automatiquement mis hors tension par un interrupteur d'ouverture. Matériaux de fixation et mécanismes de verrouillage externe en acier inoxydable AISI 316. Disponible de série avec 3 optiques : faisceau étroit avec rayonnement asymétrique très large (DANV) – faisceau moyen avec rayonnement asymétrique très large streetlight (DAME) – faisceau moyen à rayonnement large streetlight (DAMB).

Driver interne. Classe I / II. Modules LED et driver remplaçables. Disponible en 3000K/4000K avec IRC70, 5 step MacAdam. L'appareil et le driver sont agréés par Synergrid pour la liste 005 d'éclairage public. Conforme aux normes EN60598 - VDE 0711 - DIN 40050 - CE - ENEC - produit sous certification ISO. Fabriqué conformément aux normes ROHS et DEEE. Durée de vie des LED L80B10 50.000h.

L'appareil peut être inséré aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Angle de basculement réglable à 0° - 5° - 10° et 15°, avec indication.

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXÉCUTIONS

Paquet de lumen*	Optiques	Wattage (en W)	L/L/H en mm
7500	DAMB/DANV/DAME	58	675-770/141/341
8000	DAMB/DANV/DAME	62	675-770/141/341
8500	DAMB/DANV/DAME	66	675-770/141/341
9000	DAMB/DANV/DAME	70	675-770/141/341
9500	DAMB/DANV/DAME	75	675-770/141/341
10000	DAMB/DANV/DAME	80	675-770/141/341
10500	DAMB/DANV/DAME	85	675-770/141/341
11000	DAMB/DANV/DAME	90	675-770/141/341
11500	DAMB/DANV/DAME	94	675-770/141/341
12000	DAMB/DANV/DAME	99	675-770/141/341
13000	DAMB/DANV/DAME	109	675-770/141/341

*Flux net de lumen 4000K.

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Toutes les couleurs RAL et AKZO sont disponibles sans supplément de prix - Revêtement C5 pour conditions extrêmes sur demande (avec supplément de prix) - Optionnel sans supplément de prix : 4 profils dim / DALI digital / AmpDim / Fonction CLO – Élément tête de mât Ø76mmx80mm

VERSION(S) POUR CE PROJET :