


TYPE: LUXIS – SRD2
LED MASTTOPARMATUUR

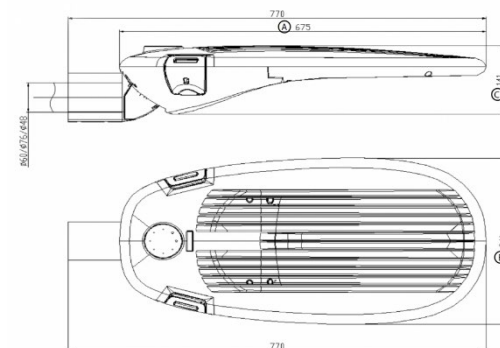

EIGENSCHAPPEN

Ovaalvormig (IP66) verlichtingsarmatuur uit gegoten aluminium, gepoederlakt C3, standaard in RAL9040. Behuizing opgebouwd uit 3 onderdelen. Licht gebogen *bovenkap* met externe koelribben, *frame* met vlakke lichtkap uit gehard glas (IK09), overdrukventiel met Goretex membraan, led-modules met lens en driver, en een *opzetstuk* standaard Ø 60mmx80mm. Sluitende delen voorzien van ouderdomsbestendige dichting uit MOS-rubber. Het frame is gereedschaploos uitneembaar door het dubbele sluitingssysteem. Bij opening blijft het frame aan de bovenkap hangen, en wordt deze automatisch spanningsloos door een openingsonderbreker. Bevestigingsmaterialen en externe sluitingsmechanismen in roestvrijstaal AISI 316. Standaard verkrijgbaar met 3 optieken: Asymmetrisch verstralende smalle bundel (DANV) – asymmetrisch extra breed stralende medium bundel (DAME) streetlight – breed stralende medium bundel (DAMB) streetlight.

Interne driver. Klass I / II. Vervangbare led-modules en driver. Beschikbaar in 3000K/4000K met CRI70, 5 step MacAdam. Toestel en driver zijn goedgekeurd door Synergrid voor 005-lijst voor openbare verlichting. Conform EN60598 – VDE 0711 – DIN 40050 – CE – ENEC – geproduceerd onder ISO-certificatie. Vervaardigd conform ROHS en WEEE. Levensduur van de led's L80B10 50.000h.

Het toestel is geschikt voor zowel horizontale en verticale insteek. Instelbare kantelhoek op 0° - 5° - 10° en 15°, met aanduiding.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Lumenpakket*	Optieken	Wattage (in W)	L/B/H in mm
7500	DAMB/DANV/DAME	58	675-770/141/341
8000	DAMB/DANV/DAME	62	675-770/141/341
8500	DAMB/DANV/DAME	66	675-770/141/341
9000	DAMB/DANV/DAME	70	675-770/141/341
9500	DAMB/DANV/DAME	75	675-770/141/341
10000	DAMB/DANV/DAME	80	675-770/141/341
10500	DAMB/DANV/DAME	85	675-770/141/341
11000	DAMB/DANV/DAME	90	675-770/141/341
11500	DAMB/DANV/DAME	94	675-770/141/341
12000	DAMB/DANV/DAME	99	675-770/141/341
13000	DAMB/DANV/DAME	109	675-770/141/341

*Netto lumenstroom 4000K.

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Alle RAL- en AKZO-kleuren beschikbaar zonder meerprijs – C5-coating voor extreme omstandigheden op aanvraag (mits meerprijs) – Optioneel zonder meerprijs: 4 dimprofielen / Digitaal DALI / AmpDim / CLO functie – Mastopzet Ø76mmx80mm

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: