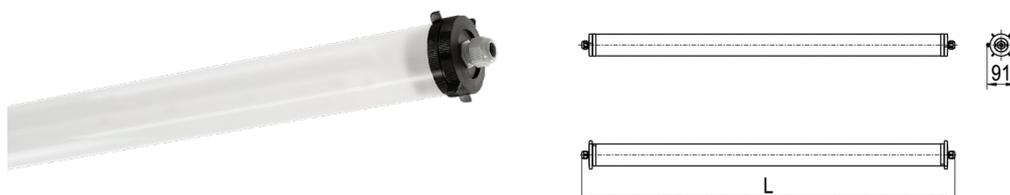


TYPE : IRL-O

LUMINAIRE TUBULAIRE IP66/68/69K

**CARACTERISTIQUES**

Luminaire industriel durable et très résistant IP66/68/69K. Boîtier de luminaire tubulaire en PMMA opale, stabilisé UV (IK08). Support de luminaire pré-monté, laqué blanc, en forme de réflecteur. Conçu pour permettre la fixation d'attaches aux deux extrémités sans outil. Équipé de joints en silicone pour satisfaire à la classe de protection. Les modules LED RIDI équipés de LED de moyenne puissance assurent une efficacité maximale. Degré de protection IP66/IP68/IP69K.

Équipé d'un driver interne pour LED (SELV), 220-240V, 0/50-60Hz avec bornier de raccordement 3x2,5 mm² (standard) ou 5x2,5 mm² (DALI). Câblage traversant interne, 3x1.5 mm² (standard) ou 5x1.5mm² (DALI). L80B50 > 50,000h. IRC>80. 4000K. Certifié CE - VDE 0711 - DIN EN 60598. Produit sous contrôle de qualité ISO. Garantie de 5 ans sur les modules LED.

Note sur la "Loi sur l'hygiène alimentaire" : Ces luminaires sont conformes aux dispositions de la Loi sur l'hygiène alimentaire, telles que définies dans le Règlement (CE) n° 852/2004 (HACCP) Annexe II Chapitre I paragraphe 2 a, b, Chapitre II paragraphe 1c, en ce qui concerne les luminaires. Ils peuvent être utilisés dans l'industrie alimentaire.

Montage : luminaire adapté au montage apparent au plafond ou au mur, à l'aide d'accessoires appropriés (à commander séparément).

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXÉCUTIONS

Version	L/L/H en mm	Température de couleur	Puissance (en W)	Output en lumen*	Lm/W
IRL-O080	890/91/91	4000K	21	2680	127
IRL-O110	1190/91/91	4000K	31	3870	124
IRL-O140	1490/91/91	4000K	41	5200	126
IRL-O170	1790/91/91	4000K	51	6390	125

*Output net en lumen

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Version DALI – Accessoires pour montage apparent et suspendu

VERSION(S) POUR CE PROJET :