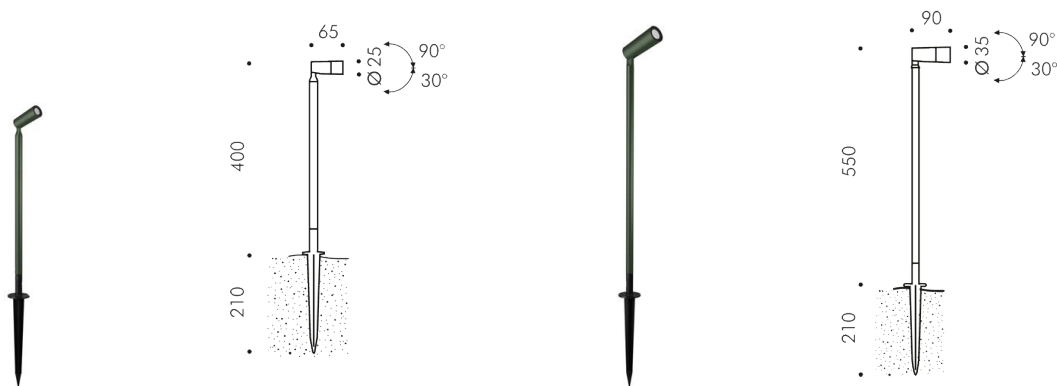


**TYPE: FLOWER BOLLARD****IP66 COMPACTE DESIGN STRALER OP VOET****EIGENSCHAPPEN**

LED spot vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie (IK07). Roestvast stalen schroeven met polymeer legering voor een verhoogde corrosie resistentie. Licht conische cilindrische behuizing. De diffusor van gehard glas aan de voorkant is extern aan de fitting bevestigd door middel van siliconenhars, perfect gelijk met de frontring. Standaard verkrijgbaar in 3 kleuren: antraciet grijs, groen, en gepolijst brons. Spot gemonteerd op cilindrisch paaltje, spot 90° op en 30° naar kantelbaar. Andere uitstralingen op aanvraag mogelijk

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 24V. Externe driver afzonderlijk verkrijgbaar. Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. CRI90. CE gecertificeerd. Isolatie klasse 3. Heeft L80B10 > 70.000h (bij 25°C).

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

**UITVOERINGEN**

Versie	Omschrijving	L/B/H in mm	Optiek	Kleurtemperatuur	Lumenoutput*	Wattage (in W)
S1610H	FLOWER 25 BOLLARD	25/65/400	19°	2700K	126	2,3
S1610W	FLOWER 25 BOLLARD	25/65/400	19°	3000K	136	2,3
S1610N	FLOWER 25 BOLLARD	25/65/400	19°	4000K	131	2,3
S1611H	FLOWER 25 BOLLARD	25/65/400	29°	2700K	108	2,3
S1611W	FLOWER 25 BOLLARD	25/65/400	29°	3000K	117	2,3
S1611N	FLOWER 25 BOLLARD	25/65/400	29°	4000K	119	2,3
S1630H	FLOWER 35 BOLLARD	35/90/550	14°	2700K	206	6,5
S1630W	FLOWER 35 BOLLARD	35/90/550	14°	3000K	222	6,5
S1630N	FLOWER 35 BOLLARD	35/90/550	14°	4000K	238	6,5
S1631H	FLOWER 35 BOLLARD	35/90/550	41°	2700K	233	6,5
S1631W	FLOWER 35 BOLLARD	35/90/550	41°	3000K	251	6,5
S1631N	FLOWER 35 BOLLARD	35/90/550	41°	4000K	269	6,5

\*netto lumenoutput

## NEUTRALE BESCHRIJVING

---

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

## OPTIES

Externe drivers (dimbaar) IP20/IP55/IP67

## VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: