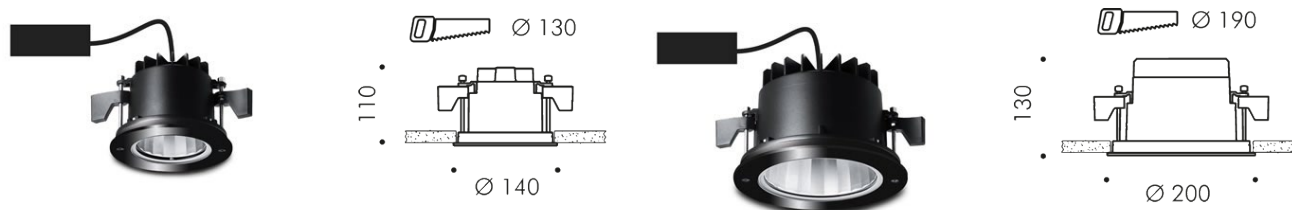


TYPE: LOBBY BASIC

IP65 LED DOWNLIGHT

**EIGENSCHAPPEN**

Inbouw LED downlight vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie. Aluminium afdekking bevestigd met twee roestvrijstalen vijzen. Versterkte half-geëtste glazen afdekking (10mm) IK10. Toestel voorzien van 0.5m H07RNF kabel. Standaardkleur zwart, andere kleuren op aanvraag.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Ook geschikt voor aansluiting op DC net. Externe driver. Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. CE gecertificeerd. CRI90. Isolatie klasse 2. L80B10 > 70.000h (bij 25°C).

Toestel kan rechtstreeks in het plafond gemonteerd worden d.m.v. verstevigd plafondklemmen systeem.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Omschrijving	L/B/H in mm	Optiek	CCT	Lumenoutput*	Wattage (in W)
S7306H	MINI LOBBY BASIC	140/140/110	54°	2700K	567	8,6
S7306W	MINI LOBBY BASIC	140/140/110	54°	3000K	597	8,6
S7306N	MINI LOBBY BASIC	140/140/110	54°	4000K	626	8,6
S7307H	MINI LOBBY BASIC	140/140/110	19°	2700K	659	8,6
S7307W	MINI LOBBY BASIC	140/140/110	19°	3000K	694	8,6
S7307N	MINI LOBBY BASIC	140/140/110	19°	4000K	728	8,6
S7326H	LOBBY BASIC	200/200/130	69°	2700K	1393	20,4
S7326W	LOBBY BASIC	200/200/130	69°	3000K	1467	20,4
S7326N	LOBBY BASIC	200/200/130	69°	4000K	1540	20,4
S7327H	LOBBY BASIC	200/200/130	29°	2700K	1420	20,4
S7327W	LOBBY BASIC	200/200/130	29°	3000K	1495	20,4
S7327N	LOBBY BASIC	200/200/130	29°	4000K	1570	20,4

*Netto lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

NEUTRALE BESCHRIJVING

OPTIES

Inbouw behuizing voor betonnen plafonds – overspanningsbeveiliging – Dali driver (op aanvraag)

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: