



TYPE: LOOK BOLLARD
IP65 LED BOLLARD

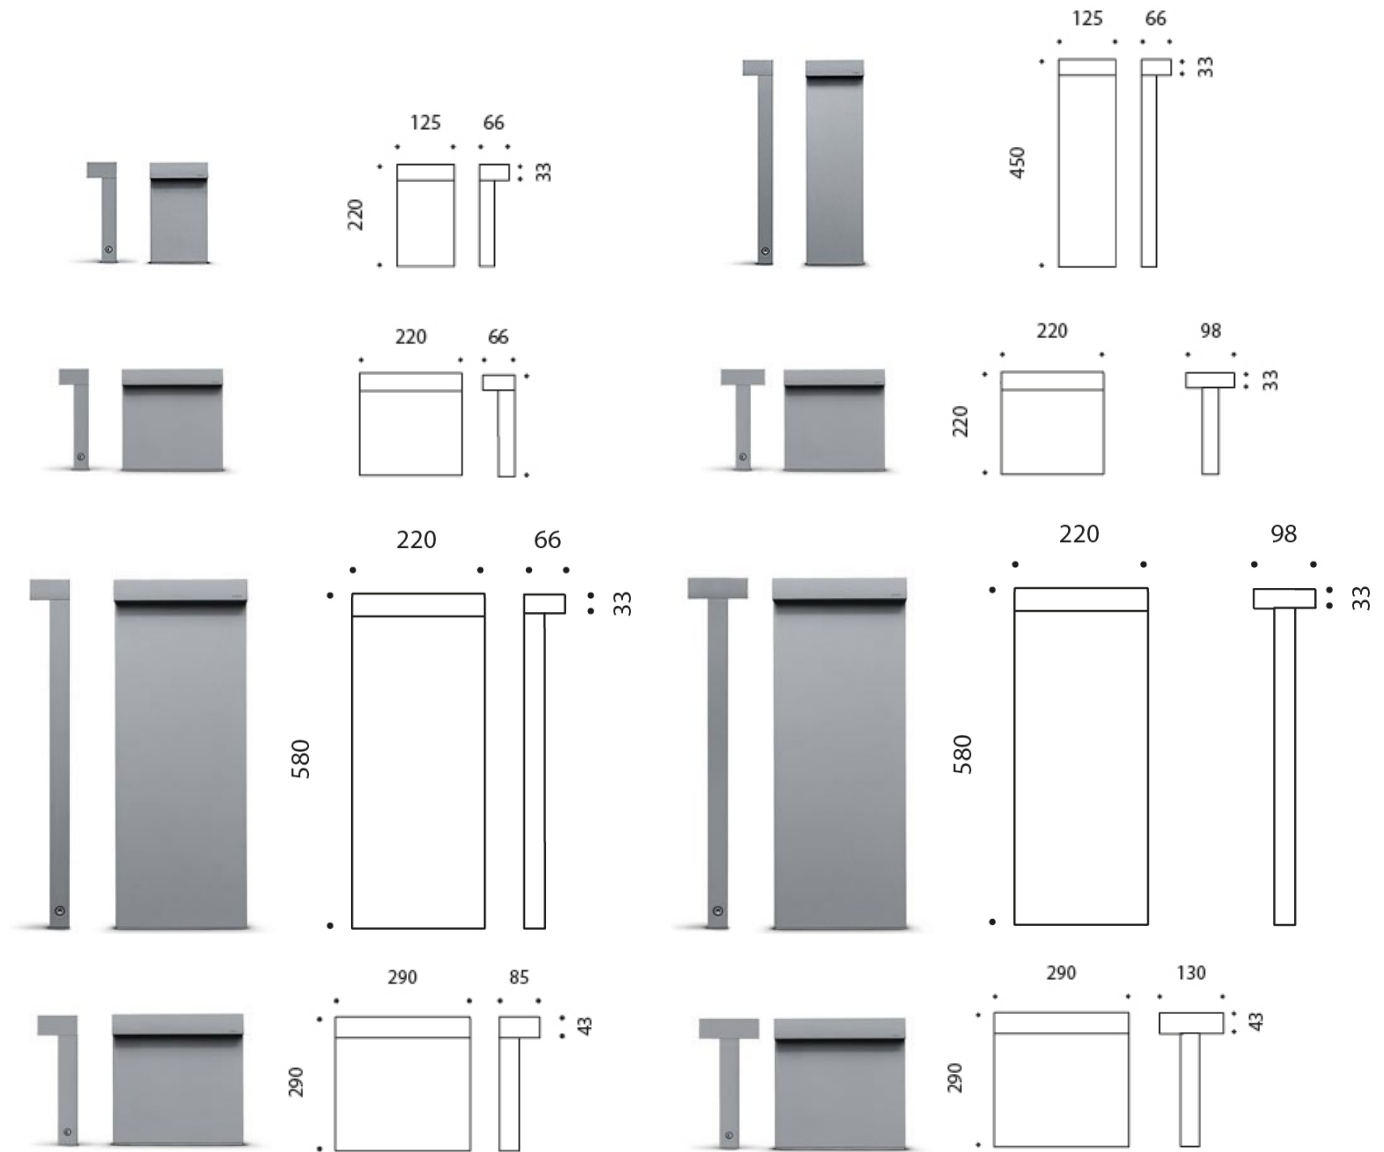

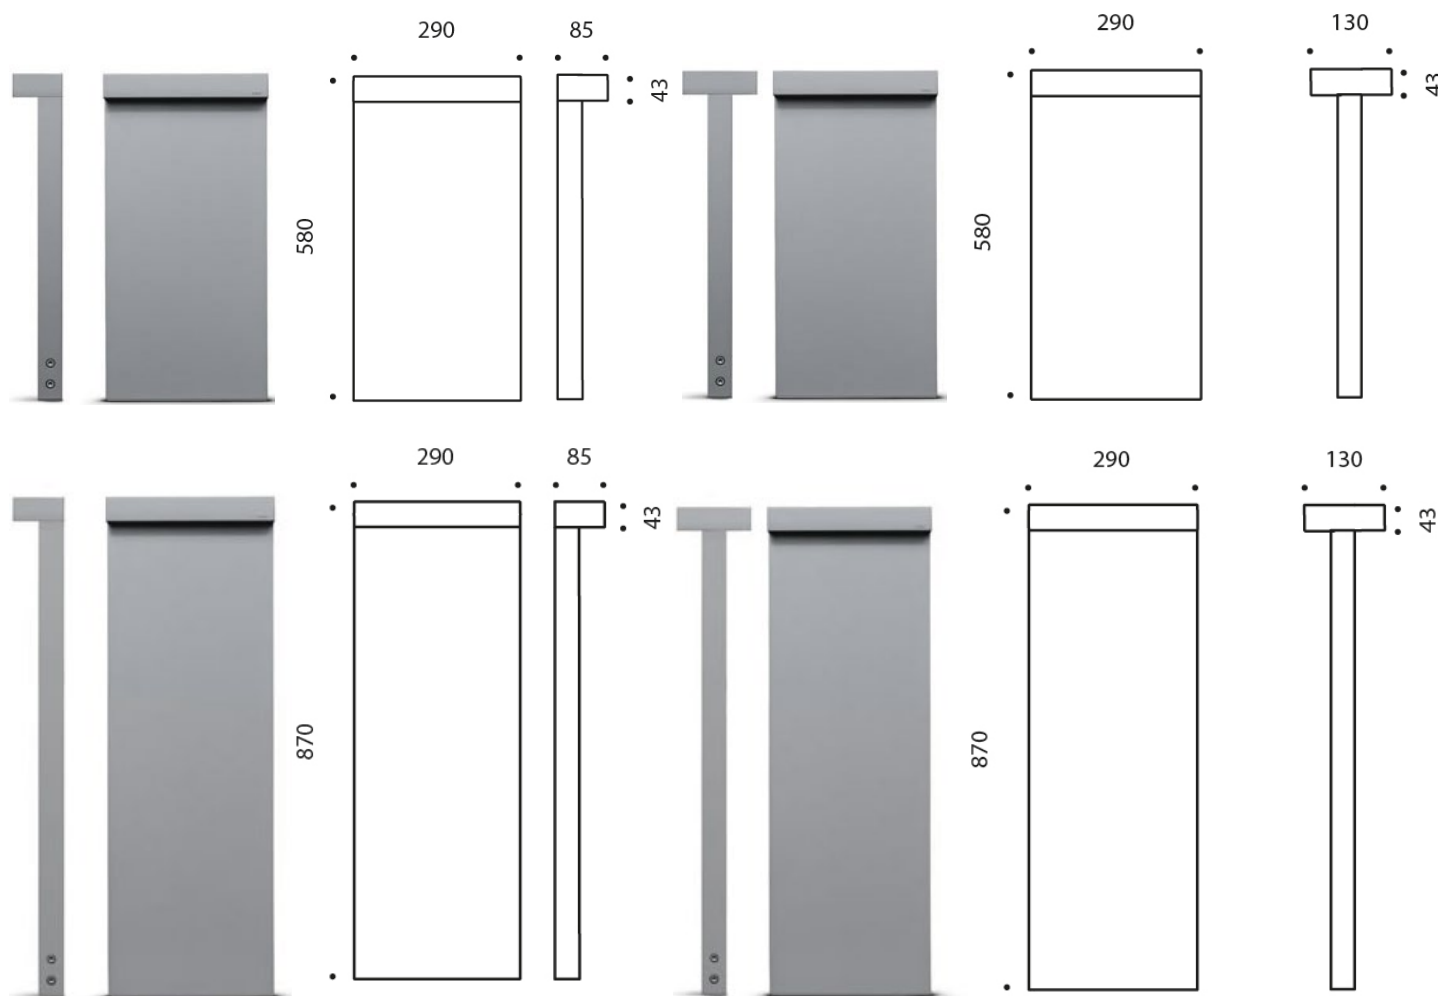

EIGENSCHAPPEN

Rechthoekige led bollardarmatuur, kolom vervaardigd uit gextrudeerd AW-6060 aluminium profiel. Top-module uit drukgegoten aluminium met hoge corrosie resistentie. Versterkte glazen afdekking IK06. Uitvoeringen met enkel- en dubbelzijdige uitstraling. Standaard verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, aluminium grijs, 'burnished bronze'. Toestellen 'MINI-LOOK' voorzien van 0.5m H07RNF kabel. Toestellen 'LOOK' voorzien van enkele kabelingang.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 24V (MICRO-LOOK externe driver) of 230V (MINI-LOOK, LOOK interne driver). Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Is CE, ENEC gekeurd. CRI90 (24V versie CRI80). SDCM3 Isolatie klasse 2 of 3 (afhankelijk van het type) . Heeft L80B10 > 70.000h (bij 25°C).

Toestel kan rechtstreeks op vaste ondergrond gemonteerd worden. In te gieten grondanker als extra accessoire verkrijgbaar.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

NEUTRALE BESCHRIJVING

UITVOERINGEN

Versie	Omschrijving	L/B/H in mm	CCT	Uitstraling	Lumenstr.	Vermogen (W)
S7216H	MICRO-LOOK BOLLARD	66/125/220	2700K	Enkel	231	4.2
S7216W	MICRO-LOOK BOLLARD	66/125/220	3000K	Enkel	244	4.2
S7216N	MICRO-LOOK BOLLARD	66/125/220	4000K	Enkel	263	4.2
S7217H	MICRO-LOOK BOLLARD	66/125/450	2700K	Enkel	231	4.2
S7217W	MICRO-LOOK BOLLARD	66/125/450	3000K	Enkel	244	4.2
S7217N	MICRO-LOOK BOLLARD	66/125/450	4000K	Enkel	263	4.2
S7206H	MINI-LOOK BOLLARD	66/220/220	2700K	Enkel	317	10.8
S7206W	MINI-LOOK BOLLARD	66/220/220	3000K	Enkel	334	10.8
S7206N	MINI-LOOK BOLLARD	66/220/220	4000K	Enkel	361	10.8
S7215H	MINI-LOOK BOLLARD	98/220/220	2700K	Dubbel	613	21.5
S7215W	MINI-LOOK BOLLARD	98/220/220	3000K	Dubbel	646	21.5
S7215N	MINI-LOOK BOLLARD	98/220/220	4000K	Dubbel	698	21.5
S7211H	MINI-LOOK BOLLARD	66/220/580	2700K	Enkel	317	10.8
S7211W	MINI-LOOK BOLLARD	66/220/580	3000K	Enkel	334	10.8
S7211N	MINI-LOOK BOLLARD	66/220/580	4000K	Enkel	361	10.8
S7220H	MINI-LOOK BOLLARD	98/220/580	2700K	Dubbel	613	21.5
S7220W	MINI-LOOK BOLLARD	98/220/580	3000K	Dubbel	646	21.5
S7220N	MINI-LOOK BOLLARD	98/220/580	4000K	Dubbel	698	21.5
S7260H	LOOK BOLLARD	85/290/290	2700K	Enkel	887	24
S7260W	LOOK BOLLARD	85/290/290	3000K	Enkel	934	24
S7260N	LOOK BOLLARD	85/290/290	4000K	Enkel	745	24
S7265H	LOOK BOLLARD	130/290/290	2700K	Dubbel	1765	48
S7265W	LOOK BOLLARD	130/290/290	3000K	Dubbel	1858	48
S7265N	LOOK BOLLARD	130/290/290	4000K	Dubbel	2007	48
S7261H	LOOK BOLLARD	85/290/580	2700K	Enkel	887	24
S7261W	LOOK BOLLARD	85/290/580	3000K	Enkel	934	24
S7261N	LOOK BOLLARD	85/290/580	4000K	Enkel	745	24
S7266H	LOOK BOLLARD	190/290/580	2700K	Dubbel	1765	48
S7266W	LOOK BOLLARD	190/290/580	3000K	Dubbel	1858	48
S7266N	LOOK BOLLARD	190/290/580	4000K	Dubbel	2007	48
S7262H	LOOK BOLLARD	85/290/870	2700K	Enkel	887	24
S7262W	LOOK BOLLARD	85/290/870	3000K	Enkel	934	24
S7262N	LOOK BOLLARD	85/290/870	4000K	Enkel	745	24
S7267H	LOOK BOLLARD	190/290/870	2700K	Dubbel	1765	48
S7267W	LOOK BOLLARD	190/290/870	3000K	Dubbel	1858	48
S7267N	LOOK BOLLARD	190/290/870	4000K	Dubbel	2007	48

*netto lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Grondanker – Overspanningsbeveiliging (10kv) – DALI relais (schakelen)

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: