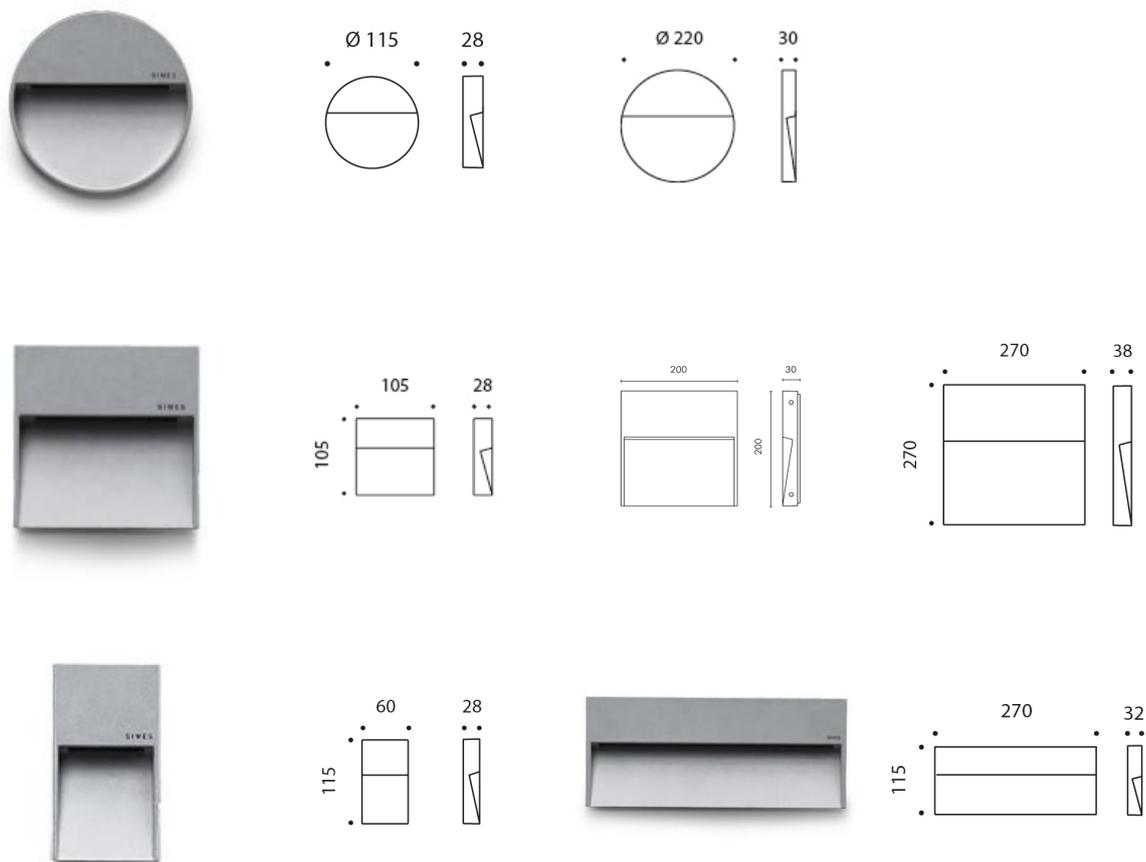


TYPE : SKILL

APPLIQUE LED, IP65

**CARACTERISTIQUES**

Applique LED en aluminium moulé sous pression (EN AB-47100) avec une faible teneur en cuivre pour une résistance élevée à la corrosion. (IK08) Versions rondes, carrées et rectangulaires. Boîtier de luminaire plat avec façade partiellement encastrée. Disponible en standard en 2 couleurs : blanc, gris aluminium.

Double revêtement ultra-résistant réalisé en 3 étapes. Tout d'abord un prétraitement chimique de la surface du matériau avec des nanoparticules de céramique qui donnent un revêtement protecteur cohésif, inorganique et très dense. Il est suivi d'un primaire de résine époxy qui offre une haute résistance à l'oxydation grâce à sa teneur en zinc. Enfin, un procédé de revêtement en poudre de polyester qui offre une grande résistance aux rayons UV et aux intempéries.

L'appareil est connecté à 230V (SKILL) ou à 24V DC (MINISKILL). Disponible en 2700K, 3000K et 4000K. Certifié CE. IRC90. Classe d'isolation 1. L70B20 > 50.000h (à 25°C).

L'appareil peut être installé directement au mur. Montage encastré également possible avec des accessoires.

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXECUTIONS

Version	Description	Température de couleur	L/L/H en mm	Output en lumen*	Puissance (en W)
S6270H	MINISKILL ROND	2700K	115/115/28	160	5
S6270W	MINISKILL ROND	3000K	115/115/28	169	5
S6270N	MINISKILL ROND	4000K	115/115/28	180	5
S6250H	MINISKILL CARRÉ	2700K	105/105/28	160	5
S6250W	MINISKILL CARRÉ	3000K	105/105/28	169	5
S6250N	MINISKILL CARRÉ	4000K	105/105/28	180	5
S6230H	MINISKILL VERTICAL	2700K	115/60/28	133	4.7
S6230W	MINISKILL VERTICAL	3000K	115/60/28	141	4.7
S6230N	MINISKILL VERTICAL	4000K	115/60/28	158	4.7
S6280H	SKILL ROND	2700K	220/220/30	355	10.1
S6280W	SKILL ROND	3000K	220/220/30	374	10.1
S6280N	SKILL ROND	4000K	220/220/30	388	10.1
S6260H	SKILL CARRÉ	2700K	200/200/30	362	10.1
S6260W	SKILL CARRÉ	3000K	200/200/30	382	10.1
S6260N	SKILL CARRÉ	4000K	200/200/30	401	10.1
S6255H	SKILL CARRÉ 270	2700K	270/270/38	745	18.3
S6255W	SKILL CARRÉ 270	3000K	270/270/38	785	18.3
S6255N	SKILL CARRÉ 270	4000K	270/270/38	903	18.3
S6240H	SKILL RECTANGULAIRE	2700K	270/115/32	399	13.1
S6240W	SKILL RECTANGULAIRE	3000K	270/115/32	421	13.1
S6240N	SKILL RECTANGULAIRE	4000K	270/115/32	423	13.1

*Output net en lumen

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Boîtier d'encastrement – Protection contre la surtension – Driver 24V DC (MINISKILL)

VERSION(S) POUR CE PROJET :