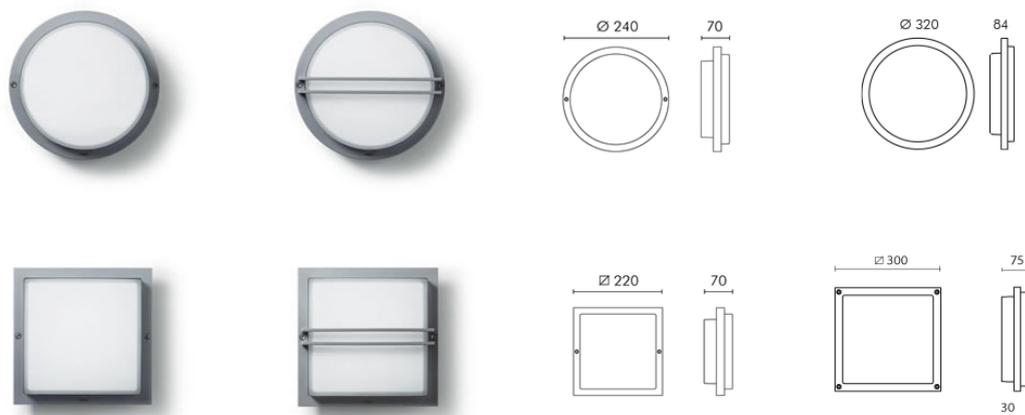


TYPE : ZEN

LUMINAIRE APPARENT LED PLAFOND/MUR, IP65

**CARACTERISTIQUES**

Luminaire apparent LED plafond/mur en aluminium moulé sous pression (EN AB-47100) avec une faible teneur en cuivre pour une résistance élevée à la corrosion. Boîtier rond ou carré avec bord étagé. Diffuseur en verre renforcé d'une épaisseur de 5mm, gravé à l'acide, intérieur blanc pour un éclairage homogène optimal. Version avec grille de diffuseur disponible. Disponible de série en 2 couleurs : blanc et gris aluminium. Appareil fourni avec câble pré-monté de 5m.

Double revêtement ultra-résistant réalisé en 3 étapes. Tout d'abord un prétraitement chimique de la surface du matériau avec des nanoparticules de céramique qui donnent un revêtement protecteur cohésif, inorganique et très dense. Il est suivi d'un primaire de résine époxy qui offre une haute résistance à l'oxydation grâce à sa teneur en zinc. Enfin, un procédé de revêtement en poudre de polyester qui offre une grande résistance aux rayons UV et aux intempéries.

L'appareil est connecté à 230V. Convient également pour connexion au réseau DC. Disponible en 3000K et 4000K. Certifié CE et ENEC. IRC90. Classe d'isolation 1. L70B20 > 50.000h (à 25°C).

L'appareil peut être installé directement encastré dans le plafond au moyen d'un système de clips de plafond renforcé.

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXÉCUTIONS

Version	Description	Température de couleur	L/L/H en mm	Output en lumen*	Puissance (en W)
S6950W	ZEN R	3000K	240/240/70	538	10.5
S6950N	ZEN R	4000K	240/240/70	505	10
S6980W	ZEN R 320	3000K	320/320/84	1086	22
S6980N	ZEN R 320	4000K	320/320/84	1173	22
S6960W	ZEN V	3000K	220/220/70	497	10.3
S6960N	ZEN V	4000K	220/220/70	505	10
S6990W	ZEN V 300	3000K	300/300/75	1086	22
S6990N	ZEN V 300	4000K	300/300/75	1173	22

*Output net en lumen

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Unité de secours interne – Protection contre les surtensions – Exécution IK 09 (uniquement version 240mm)

VERSION(S) POUR CE PROJET :