


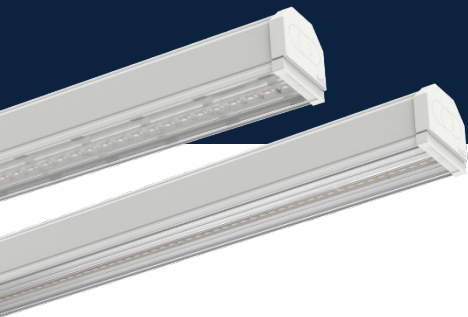

SALI MONTAGE EN SURFACE OU SUSPENDU

Appareil Solo pour les applications d'éclairage avec des exigences d'éclairage élevées.
Il convient parfaitement aux applications de relighting pour remplacer les installations T8 ou T5.

Données techniques

- montage simple en surface ou en suspension
- disponible en version commutable avec flux lumineux réglables et DALI2
- efficacité jusqu'à 180lm/W
- versions IP20/IP54
- câblage traversant en option
- éclairage d'urgence intégré en option

Exemple d'économie:

- Installation actuelle: 2x58W conventionnel T8:
134W charge connectée – 2 x 5200lm – 10400lm x 75% = 7800lm flux lumineux net
- relighting: SALI-GPS150:
58W puissance connectée – 8900lm flux lumineux net

Économies: 134W – 58W = 76W (**économies de 56%**)!

Aperçu des codes

SALI-GL

Control	Art	Description	Flux lum. (lm)	Puiss. (W)	l'Efficacité	IP	l'Apparence
DALI-2	1562026	SALI-GL150-DAWS840 BE 1500	14840	84	177lm/W	21	Breed Extreem
xFlex	1552026	SALI-GL150-FLWS840 BE 1500	115140	84	180lm/W	21	Breed Extreem
DALI-2	1562025	SALI-GL150-DAWS840 TB 1500	15330	85	180lm/W	21	Smal stralend
xFlex	1552025	SALI-GL150-FLWS840 TB 1500	15140	84	180lm/W	21	Smal stralend
DALI-2	1562030	SALI-GL150-DAWS840 BU 0800	6450	36	179lm/W	21	Breed, UGR ≤ 19
xFlex	1552030	SALI-GL150-FLWS840 BU 0800	6450	36	179lm/W	21	Breed, UGR ≤ 19
DALI-2	1562024	SALI-GL150-DAWS840 B 1500	15140	84	180lm/W	21	Breed
xFlex	1552024	SALI-GL150-FLWS840 B 1500	15140	84	180lm/W	21	Breed


SALI-GPS

Control	Art	Description	Flux lum. (lm)	Puiss. (W)	l'Efficacité	IP	l'Apparence
DALI-2	1562022	SALI-GPS150-DAWS840 B 0900	8980	58	155lm/W	54	Breed
xFlex	1552022	SALI-GPS150-FLWS840 B 0900	9820	62	159lm/W	54	Breed
DALI-2	1562023	SALI-GPS150-DAWS840 E 0900	9070	58	157lm/W	54	Smal stralend
xFlex	1552023	SALI-GPS150-FLWS840 E 0900	9930	62	161lm/W	54	Smal stralend



SALI MONTAGE EN SURFACE OU SUSPENDU

Émissions lumineuses

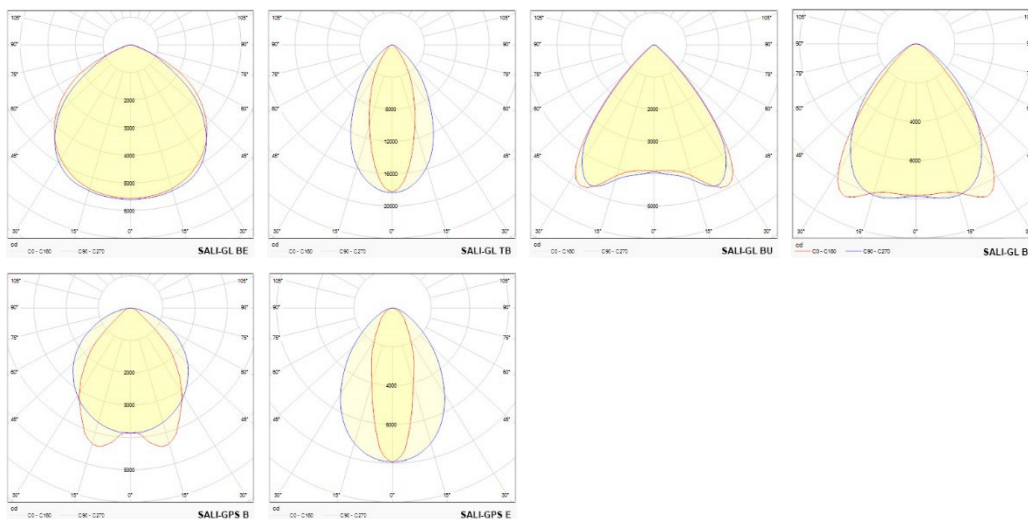

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
0205685	VLTHB OPHANGBEUGEL DRAAGRAIL
0205794	VLTHD BEVESTIGINGSHAAK VOOR PLAFOND
GR.ALUT112ED6	STAALDRAADOPHANGING 2M + DEKO M6
GR.ALUT112FR	STAALDRAADOPHANGING 2M + LUS
GR.ALUT112RA	STAALDRAADOPHANGING 2M + RINGANKER BETON
GR.ALUT112SP	STAALDRAADOPHANGING 2M + DWARSANKER STEELDECK
0205565	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 5x1.5MM
0205566	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 3x1.5MM
RID.EDS3.LED	NOODUNIT 3H ZT LED

Dessin dimensionnel

Équipé de suffisamment d'ouvertures de connexion sur les embouts et à l'arrière de l'appareil.

