

**Solo-toestel voor verlichtingstoepassingen met hoge lichttechnische eisen.
Uitermate geschikt in relighting toepassingen ter vervanging van huidige T8 of T5 installaties.**

Technische gegevens

- eenvoudige montage in opbouw of pendel
- beschikbaar in schakelbare uitvoering met instelbare lumenpakketten en DALI2
- efficiëntie tot 180lm/W
- IP20/IP54 uitvoeringen
- optionele doorvoerbedrading
- optioneel geïntegreerde nood

Besparingsvoorbeeld:

- huidige installatie: 2x58W conventioneel T8:
134W aansluitvermogen – 2 x 5200lm – 10400lm x 75% = 7800lm netto lichtstroom
- relighting: SALI-GPS150:
58W aansluitvermogen – 8900lm netto lichtstroom

Besparing: 134W – 58W = 76W (**besparing van 56%**)!


Overzicht codes

SALI-GL


Control	Artikelcode	Omschrijving	Lumenoutput (lm)	Vermogen (W)	Efficiëntie	IP	Uitstraling
DALI-2	1562026	SALI-GL150-DAWS840 BE 1500	14840	84	177lm/W	21	Breed Extreem
xFlex	1552026	SALI-GL150-FLWS840 BE 1500	15140	84	180lm/W	21	Breed Extreem
DALI-2	1562025	SALI-GL150-DAWS840 TB 1500	15330	85	180lm/W	21	Smal stralend
xFlex	1552025	SALI-GL150-FLWS840 TB 1500	15140	84	180lm/W	21	Smal stralend
DALI-2	1562030	SALI-GL150-DAWS840 BU 0800	6450	36	179lm/W	21	Breed, UGR≤19
xFlex	1552030	SALI-GL150-FLWS840 BU 0800	6450	36	179lm/W	21	Breed, UGR≤19
DALI-2	1562024	SALI-GL150-DAWS840 B 1500	15140	84	180lm/W	21	Breed
xFlex	1552024	SALI-GL150-FLWS840 B 1500	15140	84	180lm/W	21	Breed

SALI-GPS

Control	Artikelcode	Omschrijving	Lumenoutput (lm)	Vermogen (W)	Efficiëntie	IP	Uitstraling
DALI-2	1562022	SALI-GPS150-DAWS840 B 0900	9820	62	158lm/W	54	Breed
xFlex	1552022	SALI-GPS150-FLWS840 B 0900	9820	62	158lm/W	54	Breed
DALI-2	1562023	SALI-GPS150-DAWS840 E 0900	9930	62	160lm/W	54	Smal stralend
xFlex	1552023	SALI-GPS150-FLWS840 E 0900	9930	62	160lm/W	54	Smal stralend

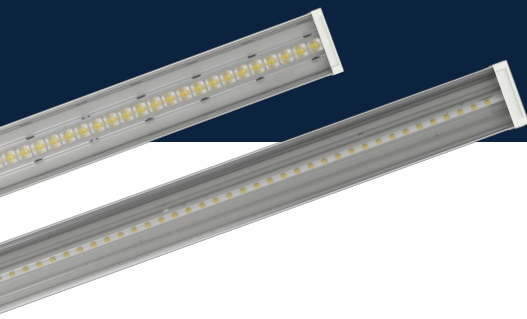

Uitstralingen

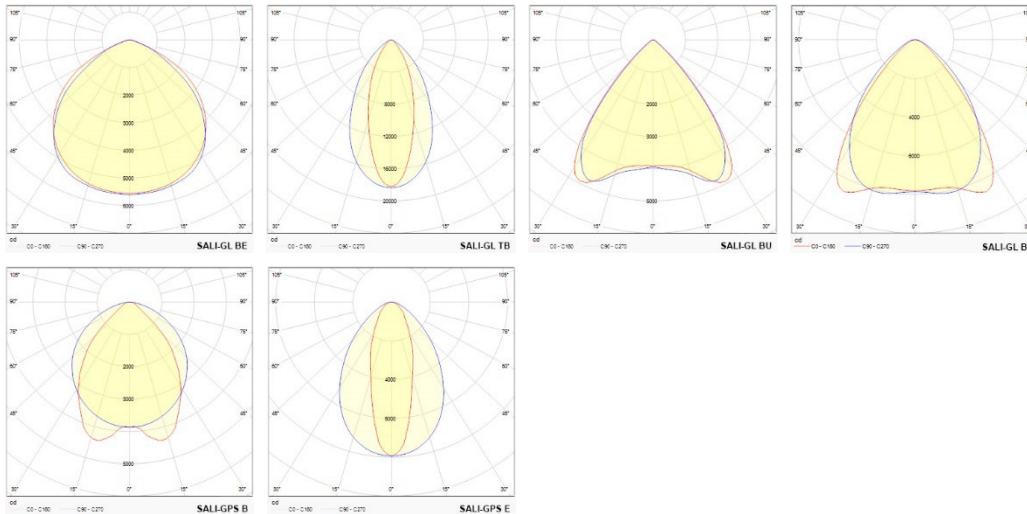

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
0205685	VLTHB OPHANGBEUGEL DRAAGRAIL
0205794	VLTHD BEVESTIGINGSHAAK VOOR PLAFOND
GR.ALUT112ED6	STAALDRAADOPHANGING 2M + DEKO M6
GR.ALUT112FR	STAALDRAADOPHANGING 2M + LUS
GR.ALUT112RA	STAALDRAADOPHANGING 2M + RINGANKER BETON
GR.ALUT112SP	STAALDRAADOPHANGING 2M + DWARSANKER STEELDECK
0205565	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 5x1.5MM
0205566	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 3x1.5MM
RID.EDS3.LED	NOODUNIT 3H ZT LED

Maattekening

Voorzien van voldoende aansluitopeningen op de eindkappen en achterzijde van het toestel.

