

SIMES




Microlighting
For Outdoor

Index




30 Très joli

Déplaçable




18 Flower

Microprojecteur



04 5cento




08 Petit


Marqueur



12 Pocket




24 Spillo



30 Très joli

Applique



24 Spillo



30 Très joli



18 Flower

Potelet






L'essentiel des formes et les tailles extrêmement réduites: la miniaturisation est le thème de la nouvelle collection pensée pour éclairer l'extérieur en disparaissant à l'intérieur de l'architecture et du paysage.

Miniflower
(L65 H48 Ø25 mm)



Spillo, ajustabilité du corps éclairant
(L245 H115 Ø25 mm)

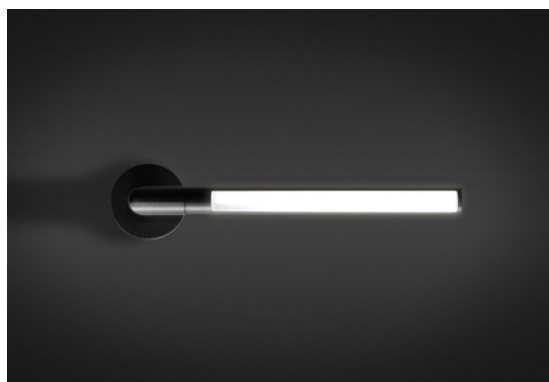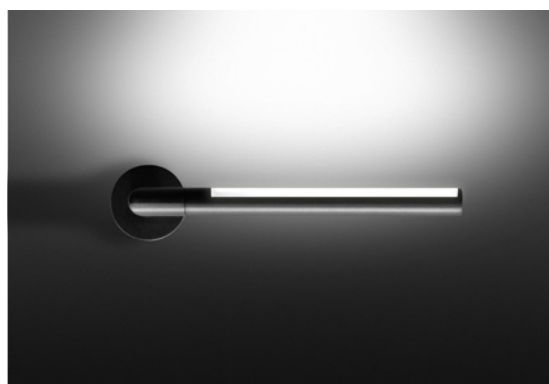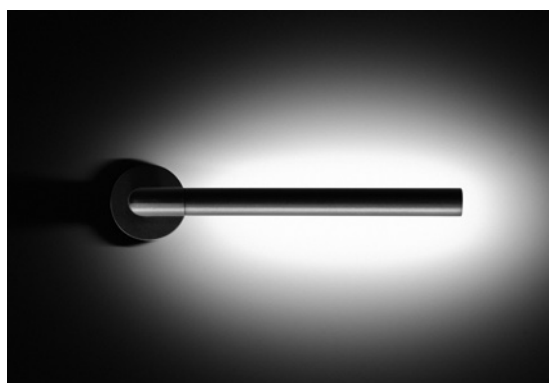

Miniaturisation

Simes lance une collection qui marque une étape ultérieure sur la route de l'innovation et de la recherche conçue autour de la lumière LED de qualité. Le développement de produits pensés pour être mis à l'intérieur du panorama actuel architectural a emmené SIMES à faire face au thème de la miniaturisation de façon encore plus extrême et courageuse que ce qui avait été fait jusqu'à présent.


Formes harmoniques

L'essentiel des formes et des tailles très réduites est devenu tendance dominante qui trouve son feedback dans une offre ample et variée. Dans le domaine de l'éclairage extérieur, la contrainte de devoir garantir un IP élevé rend l'ingénierie des produits étanches à taille réduite encore plus complexe. Le défi relevé par Simes consiste en la réduction des tailles tout en assurant une qualité élevée de la lumière; il guide l'extension de sa proposition pour éclairer les milieux à l'extérieur. La nouvelle collection trace une perspective différente, avec des formes arrondies et harmoniques qui élargissent les solutions existantes avec des atouts esthétiques nouveaux.

La qualité de la lumière

La forme n'est pas tout: dans le développement de la nouvelle collection Simes a soigné la substance avant tout. L'acteur principal est la lumière: une lumière de qualité qui donne du bien-être et qui accompagne la vie quotidienne. En sus du design du produit et de la qualité de lumière, la nouvelle collection propose des solutions intelligentes, capables de s'adapter de façon dynamique aux caractéristiques de l'architecture par le biais des corps orientables et d'une aisance d'installation.



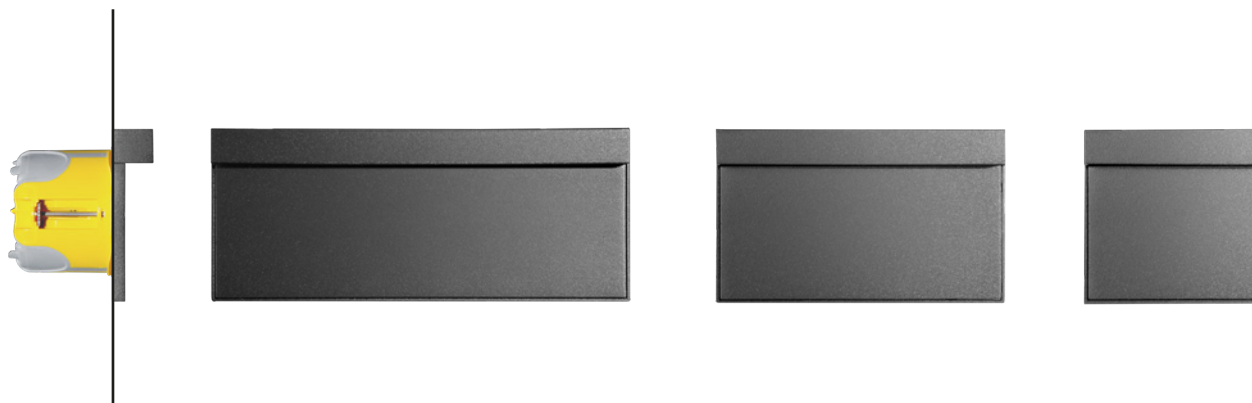


5CENTO

Marqueur pour installation en surface

La polyvalence est sans doute la caractéristique principale de 5cento, un marqueur extrêmement compact et fin que l'on peut installer en applique sur des murs en plaque de plâtre ou en maçonnerie. En particulier il peut être installé sur un boîtier de dérivation électrique commun ou en surface; dans le premier cas l'alimentateur peut être logé directement à l'intérieur de la boîte. 5cento ne dépasse le mur que de 22mm et se présente totalement sans vis visibles: une plaquette magnétique chevauche de façon élégante le corps éclairant en cachant totalement les vis et les œuillets d'ancrage.

5cento est décliné en trois tailles; il est conçu avec un système de fixation modulaire, par lequel les versions plus grandes s'adaptent toujours aux boîtes de dérivation électrique des plus petites. Ce produit est particulièrement indiqué pour un usage résidentiel et a été pensé pour rendre faciles les opérations d'installation.





Private villa, Italy - Studio Varischi © ph. Mario Bertani

5CENTO Marqueur pour installation en surface

Structure en aluminium injecté
EN AB-47100 haute résistance à
l'oxydation.
Diffuseur en verre trempé pointillé.
Vis BTR en acier INOX A4 invisibles.
Cache frontal avec couplage magnétique.
Appareil pré-câblé avec 5m de câble plat
bipolaire pour câblage dans la boîte de
dérivation.
Double peinture très résistante.

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC.**

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE III ⚡

Résistance mécanique
IK 07

Versions LED 3000K CRI90 livrables sur
demande.




S.2407
ALIMENTATEUR À DISTANCE
230V/24V DC logeable dans le
boîtier encastré pour maçonnerie ou
plaque de plâtre pour 3, 4 ou 6-7
modules
14,4W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimension 85mm x39mm x19mm

Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)
- ☐ Aluminium / Gris (cod. 14)
- ☐ Aluminium / Anthracite (cod. 24)


*Pour obtenir les données mises à jour
par rapport aux dernières évolutions
technologiques, merci de consulter
notre site (www.simes.it)*

DEMANDE BREVET EN COURS
MODÈLE ENREGISTRÉ



INSTALLATION SUR LE BOÎTIER DE DÉRIVATION ÉLECTRIQUE


Le produit peut être installé sur
le boîtier de dérivation électrique.
Celui-ci peut servir pour loger
l'alimentateur S.2407 (Sauf la
version carrée de 2 modules).




INSTALLATION SANS BOÎTIER DE DÉRIVATION ÉLECTRIQUE

Le produit peut être monté
directement sur le mur comme s'il
était une applique. L'alimentateur
dans ce cas doit être logé à
distance dans une boîte de
dérivation.

Carré



Deux modules



S.2200H


MID-POWER LED **2700K** CRI90 307lm

Flux lumineux appareil 116lm

Consommation totale 3,0W **24V DC**

Relevé théorique simulé



Alimentateur déporté en tension constante nécessaire 24V DC




Peut être installé sur des boîtes de dérivation Françaises, Italiennes Anglaises et Allemandes pour plaques de plâtre et maçonnerie

L'alimentateur doit être installé à distance puisqu'il ne peut être installé dans la boîte de dérivation à cause du manque d'espace.

Rectangulaire



Deux/ trois/ quatre modules



S.2210H


MID-POWER LED **2700K** CRI90 511lm

Flux lumineux appareil 192lm

Consommation totale 5,5W **24V DC**

Relevé théorique simulé



Alimentateur déporté en tension constante nécessaire 24V DC




Peut être installé sur des boîtes de dérivation Françaises, Italiennes Anglaises et Allemandes pour plaques de plâtre et maçonnerie

La boîte de dérivation électrique peut loger l'accessoire alimentateur S.2407

Rectangulaire long

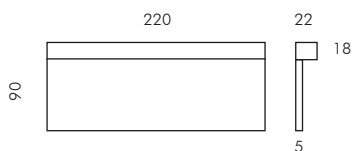

Deux/trois/ quatre/ 6-7 modules



S.2220H


MID-POWER LED **2700K** CRI90 817lm

Flux lumineux appareil 308lm

Consommation totale 9,0W **24V DC**

Relevé théorique simulé

Alimentateur déporté en tension constante nécessaire 24V DC



Peut être installé sur des boîtes de dérivation Françaises, Italiennes Anglaises et Allemandes pour plaques de plâtre et maçonnerie

La boîte de dérivation électrique peut loger l'accessoire alimentateur S.2407






Petit

Marqueur pour installation en surface

Petit est un micro marqueur en surface qui dirige vers le bas un faisceau net et bien défini pour éclairer des voies de passage et pour dessiner des parcours par le biais d'élégants accents lumineux. La recherche esthétique s'exprime en un produit de petite taille et de formes arrondies et harmoniques. Les vis de fixation sont totalement cachées à la vue.

Les tailles du corps éclairant sont tellement réduites qu'elles le font disparaître dans le contexte aussi bien la nuit que pendant la journée en créant la sensation d'une lumière qui provient directement depuis l'architecture.





Private villa, Italy - Arch. Studio Varischi © ph. Mario Bertani

PETIT Marqueur pour installation en surface

Structure en aluminium injecté
EN AB-47100 haute résistance à
l'oxydation.

Diffuseur en verre trempé pointillé.

Vis BTR en acier INOX A4.

Appareil pré-câblé avec 5m de câble en
néoprène pour câblage dans la boîte de
dérivation.

Double peinture très résistante.

**Alimentateur déporté à courant constant
nécessaire (max 1000mA) Vout 120V DC
max**

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE III ⚡

Résistance mécanique
IK 07

Versions LED 3000K CRI90 livrables sur
demande.




S.2409
ALIMENTATEUR À DISTANCE
230V/1000mA DC
14W 230V/1000mA DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimension 70mm x38mm x24mm

Matériaux / Finition:

- Aluminium / Gris (cod. 14)
- Aluminium / Anthracite (cod. 24)

*Pour obtenir les données mises à jour
par rapport aux dernières évolutions
technologiques, merci de consulter
notre site (www.simes.it).*

MODÈLE ENREGISTRÉ



S.1800H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 178lm


Flux lumineux appareil 160lm

Consommation totale 2,75W **1000mA** V_f **3,2V max**

Relevé théorique simulé

Alimentateur déporté à courant constant nécessaire (max 1000mA)

Vout 120V DC max








Pocket

Applique fine

Pocket est une applique fine à double émission qui permet de dessiner des effets de lumière subtiles sur le mur. Le corps éclairant s'installe avec un raccordement à clips avec une plaquette spécifique ancrée au mur qui permet une installation rapide et aisée. Sa forme arrondie, extrêmement sobre et sans vis visibles, reflète l'élégance et la sobriété avec laquelle la gamme entière a été conçue. La gamme Pocket est déclinée en deux tailles, toutes très fines.





POCKET Applique fine

Structure en aluminium injecté
EN AB-47100 haute résistance à
l'oxydation.
Diffuseur en verre trempé pointillé.
Vis BTR en acier INOX A4.
Appareil pré-câblé avec 5m de câble en
néoprène pour câblage dans la boîte de
dérivation.
Alimentateur électronique compris dans la
livraison.
Joints en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
IP65


Classe électrique
CLASSE I (⊕)

Résistance mécanique
IK 06

Versions LED 3000K CRI90 livrables sur
demande.

INSTALLATION AISÉE

Le produit se fixe aisément à la platine avec
deux clips




Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)
- ☐ Aluminium / Gris (cod. 14)
- ☒ Aluminium / Anthracite (cod. 24)

*Pour obtenir les données mises à jour
par rapport aux dernières évolutions
technologiques, merci de consulter
notre site (www.simes.it).*

MODÈLE ENREGISTRÉ




S.1851H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1232lm
Flux lumineux appareil 463lm
Consommation totale 11,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non gradable
Relevé théorique simulé




POCKET Applique fine



S.1861H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 2310lm
Flux lumineux appareil 869lm
Consommation totale 19W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non gradable
Relevé théorique simulé











Flower

Micro projecteur réglable

Flower est un micro projecteur réglable conçu avec une attention particulière aux proportions et pensé pour se dissimuler une fois installé.

Il est décliné en version applique ou sur poteau, avec patère ou sur potelet et en deux tailles: petit et très petit. Son design rigoureux exclut des vis à vue et l'optique reculée permet un confort élevé et une réduction attentive de l'éblouissement. La miniaturisation du produit prévoit l'utilisation d'un alimentateur à distance.



www.simes.it/flower



Private villa, Italy - Arch. Studio Varischi © ph. Mario Bertani

FLOWER Micro projecteur réglable

Structure en aluminium injecté
EN AB-47100 haute résistance à
l'oxydation.
Diffuseur en verre trempé, épaisseur 4mm.
Vis BTR en acier INOX A4 non à vue.
Appareil pré-câblé avec 5m de câble plat
bipolaire ou câble en néoprène (versions
PIQUET) pour câblage dans la boîte de
dérivation.
Joints en silicone.
Double peinture très résistante.


**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC.**

Indice de protection
IP66

Classe électrique
CLASSE III ⚡

Résistance mécanique
IK 07

Versions LED 3000K CRI90 livrables sur
demande.



Grâce à la patère particulière
le produit peut être installé en
applique, au plafond (sur des
surfaces planes) ou sur des poteaux
avec un diamètre de 30/40/60 mm
(surfaces rondes)



S.2407
ALIMENTATEUR À DISTANCE
230V/24V DC
14,4W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimension 85mm x39mm x19mm

Matériaux / Finition:



- Vert foncé (cod. 07)
- Bronze bruni (cod. 20)
- Aluminium / Anthracite (cod. 24)

*Pour obtenir les données mises à jour
par rapport aux dernières évolutions
technologiques, merci de consulter
notre site (www.simes.it).*

MODÈLE ENREGISTRÉ


MINIFLOWER

Micro projecteur réglable



S.1600H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flux lumineux appareil 153lm
Consommation totale 3,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

h(m)	14° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.24	2051
2	0.48	513
3	0.72	228
4	0.95	128
5	1.19	82





S.1601H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flux lumineux appareil 153lm
Consommation totale 3,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

h(m)	45° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	220
2	1.61	55
3	2.41	24
4	3.22	14
5	4.02	9

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**


FLOWER

Micro projecteur réglable

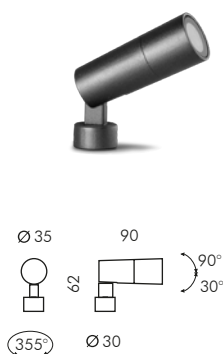

S.1620H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flux lumineux appareil 378lm
Consommation totale 6,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

h(m)	9° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.14	14477
2	0.28	3619
3	0.42	1609
4	0.56	905
5	0.70	579





S.1621H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flux lumineux appareil 378lm
Consommation totale 6,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

h(m)	44° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	668
2	1.61	167
3	2.41	74
4	3.22	42
5	4.02	27

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**


FLOWER

Micro projecteur réglable avec patère

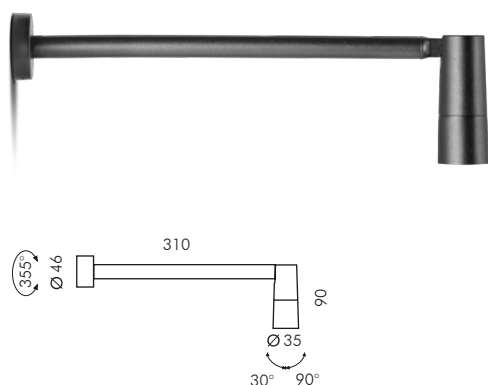

S.1625H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flux lumineux appareil 378lm
Consommation totale 6,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

h(m)	9° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.14	14477
2	0.28	3619
3	0.42	1609
4	0.56	905
5	0.70	579





S.1626H
1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flux lumineux appareil 378lm
Consommation totale 6,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

h(m)	44° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	668
2	1.61	167
3	2.41	74
4	3.22	42
5	4.02	27

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**

MINIFLOWER


Micro projecteur réglable sur piquet

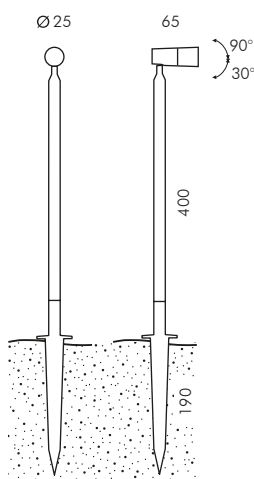

S.1610H

1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flux lumineux appareil 153lm
Consommation totale 3,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé
Embase à cimenter dans le sol (comprise dans la référence S.1610H)

h(m)	14° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.24	2051
2	0.48	513
3	0.72	228
4	0.95	128
5	1.19	82



S.1611H



1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 193lm
Flux lumineux appareil 153lm
Consommation totale 3,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé
Embase à cimenter dans le sol (comprise dans la référence S.1611H)

h(m)	45° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	220
2	1.61	55
3	2.41	24
4	3.22	14
5	4.02	9

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**

FLOWER


Micro projecteur réglable sur piquet

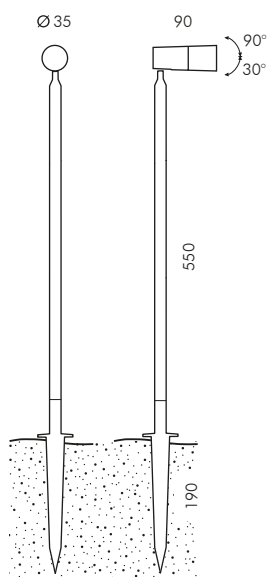

S.1630H

1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flux lumineux appareil 378lm
Consommation totale 6,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé
Embase à cimenter dans le sol (comprise dans la référence S.1630H)

h(m)	9° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.14	14477
2	0.28	3619
3	0.42	1609
4	0.56	905
5	0.70	579



S.1631H


1 HIGH-POWER LED **2700K** CRI90 478lm
Flux lumineux appareil 378lm
Consommation totale 6,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé
Embase à cimenter dans le sol (comprise dans la référence S.1631H)

h(m)	44° Ø(m)	2700K E(lx)
1	0.80	668
2	1.61	167
3	2.41	74
4	3.22	42
5	4.02	27

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**





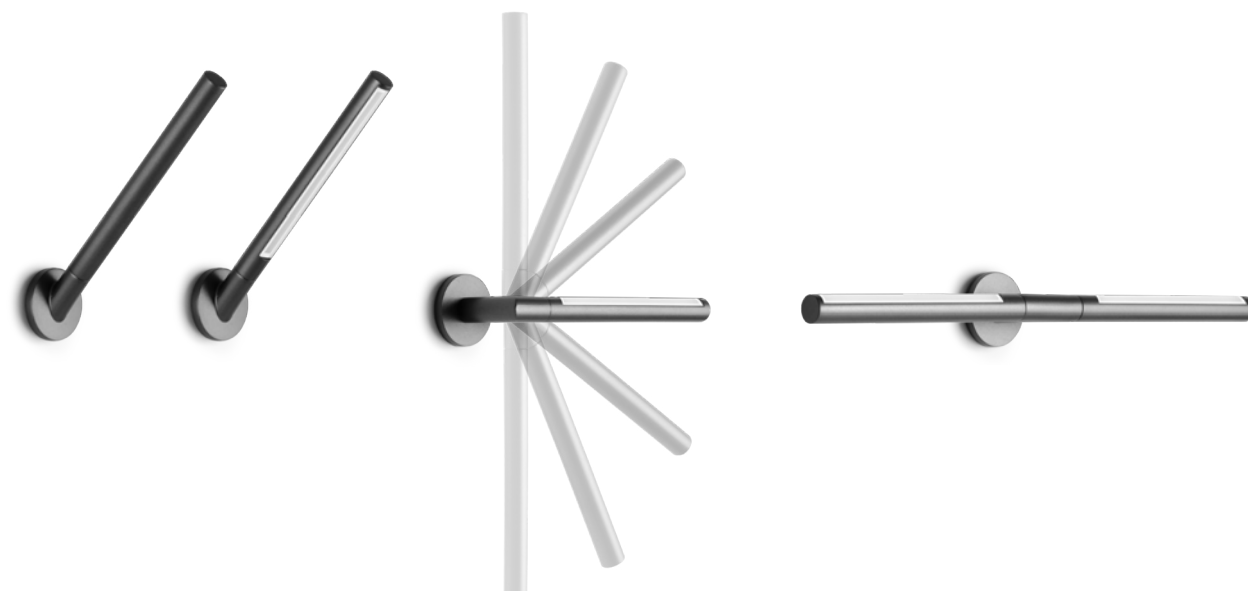

Spillo

Applique et potelet réglable

Spillo est la réponse à un besoin récurrent qui demande l'orientation du faisceau dans la direction souhaitée de façon simple, rapide et flexible.

Spillo a été pensé pour pouvoir régler la lumière à 350° directement sur place, en relation avec le contexte à éclairer. Le corps éclairant peut être fait pivoter sur soi-même en obtenant de différents effets: lumière directe, lumière indirecte et lèche-mur.

Spillo est décliné en plusieurs variantes: mono, duo ou incliné. Spillo applique peut être installé en applique ou au plafond et installé librement sur sa patère selon les différents angles d'inclinaison. La version potelet permet de choisir de façon flexible la zone ou l'objet à éclairer.

Le design minimal et linéaire de Spillo et l'absence de vis visibles n'altèrent pas l'équilibre de l'architecture mais au contraire Spillo la dessine à travers la lumière en s'y cachant.





Private villa, Italy - Arch. Duilio Damilano © ph. Mario Bertani

SPILLO Applique et potelet réglable

Structure en aluminium injecté EN AB-47100, structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation.
Diffuseur en verre trempé pointillé, épaisseur 4mm.
Vis BTR en acier INOX A4.
Appareil pré-câblé avec 5m (4m pour POTELET) de câble en néoprène pour câblage dans la boîte de dérivation.
Double peinture très résistante.

Alimentateur déporté en tension constante nécessaire 24V DC.

Indice de protection
IP65


Classe électrique
CLASSE III ⚡

Résistance mécanique
IK 07

Versions LED 3000K CRI90 livrables sur demande.


Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it).

MODÈLE ENREGISTRÉ



OPTIQUE RÉGLABLE

La rotation sur l'axe du corps éclairant est de 350°

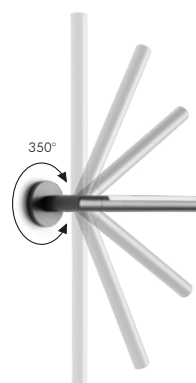

Rotation de la base

La rotation de la base de l'appareil est de 350°





S.2416
ALIMENTATEUR DALI À DISTANCE
75W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimension 280mm x40mm x28mm



S.2405
ALIMENTATEUR À DISTANCE
60W 230V/24V DC
IP67 CLASSE II SELV
Dimension 150mm x53mm x35mm

Spillo applique inclinée

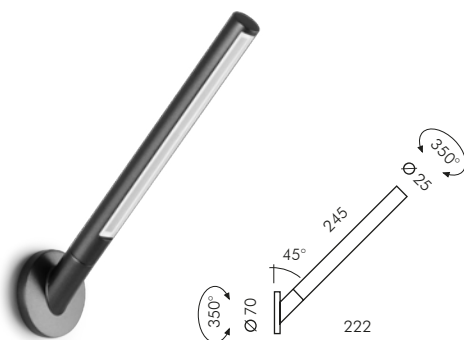

S.1700H


MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flux lumineux appareil 308lm
Consommation totale 10,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**

Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)
- ☐ Bronze bruni (cod. 20)
- ☐ Aluminium / Anthracite (cod. 24)

Spillo applique



S.1705H




MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flux lumineux appareil 308lm
Consommation totale 10,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**

Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)
- ☐ Bronze bruni (cod. 20)
- ☐ Aluminium / Anthracite (cod. 24)

Spillo double

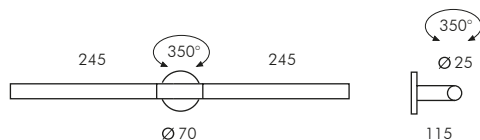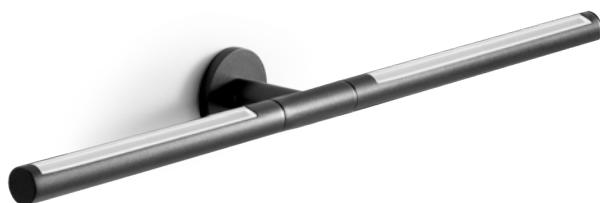

S.1706H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1638lm
Flux lumineux appareil 616lm
Consommation totale 20,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé



**Alimentateur déporté en tension constante
nécessaire 24V DC**

Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)
- ☐ Bronze bruni (cod. 20)
- ☐ Aluminium / Anthracite (cod. 24)

SPILO POTELET Optique réglable

Spillo potelet 90°

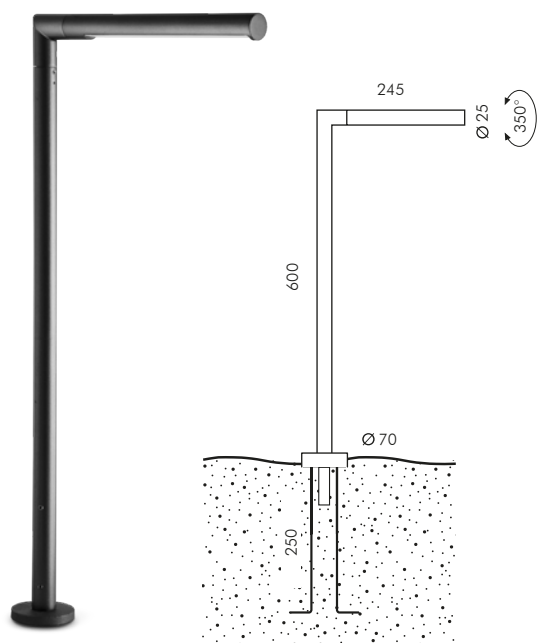

S.1711H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flux lumineux appareil 308lm
Consommation totale 10,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé



Alimentateur déporté en tension constante nécessaire 24V DC

Embase à cimenter dans le sol (comprise dans la référence S.1711H)

Matériaux / Finition:

- Bronze bruni (cod. 20)
- Aluminium / Anthracite (cod. 24)

Spillo potelet

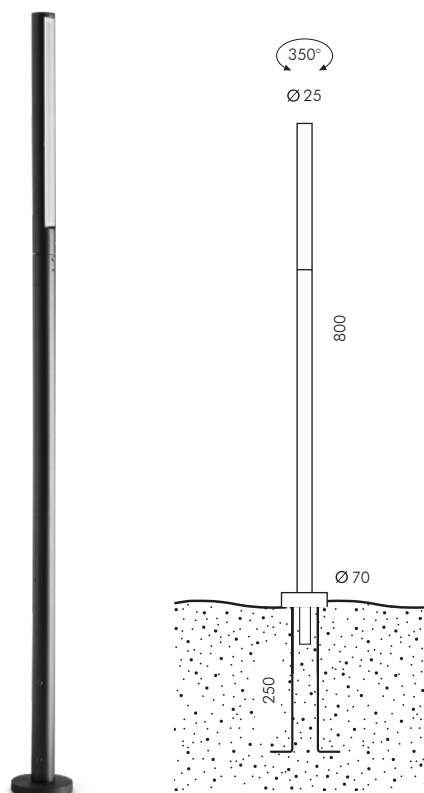

S.1710H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 819lm
Flux lumineux appareil 308lm
Consommation totale 10,0W **24V DC**
Relevé théorique simulé

Alimentateur déporté en tension constante nécessaire 24V DC

Embase à cimenter dans le sol (comprise dans la référence S.1711H)

Matériaux / Finition:

- Bronze bruni (cod. 20)
- Aluminium / Anthracite (cod. 24)








Très joli

Applique, potelet ou appareil déplaçable

Très joli est une famille complète qui comprend la version potelet, l'applique ou la version déplaçable, déclinée en deux systèmes différents d'alimentation: fixe à 230V ou bien la version déplaçable à batterie rechargeable.

Ses formes harmoniques et élégantes destinent cette série à l'éclairage du secteur habitation résidentielle, et au dialogue avec la matière et la nature en éclairant les arbres ou des voies de passage. Le confort visuel naît de la forme-même de Très joli: le support effilé particulier saisit la lumière et rend précieux l'objet tout en créant une nuance lumineuse agréable.

La version déplaçable répond au besoin d'éclairer temporairement et ponctuellement là où l'on ne peut se connecter au réseau électrique. Un système dim-to-warm permet de moduler la lumière émise, passant graduellement d'une lumière à 3000K à une lumière 2200K.





Private villa, Italy - Arch. Studio Varischi © ph. Mario Bertani

TRÈS JOLI Applique, potelet ou version déplaçable

Structure en aluminium injecté EN AB-47100, structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation.
Diffuseur en verre trempé transparent, épaisseur 4mm, avec lentille en polycarbonate transparent avec contrôle de la lumière dirigée vers le bas.
Vis BTR en acier INOX A4.
Appareil pré-câblé avec 5m (4m pour POTELET) de câble en néoprène pour câblage dans la boîte de dérivation. Joints en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE II □ (230V)
CLASSE III ◆ (Batteria)

Résistance mécanique
IK 06

Versions LED 3000K CRI90 livrables sur demande.

Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it).

MODÈLE ENREGISTRÉ



Versions avec batterie rechargeable


La tête peut être détachée aisément par fixation magnétique à la tige pour l'opération de recharge.
Appareil équipé de batterie aux polymères de lithium, durée 10 heures à la puissance maximale rechargeable par fiche Micro USB. À utiliser comme lampe décorative portable pour l'extérieur. Allumage et gradation en continu (0% - 100%) avec une simple touche de la partie supérieure de la tête.
Livré avec câble d'alimentation USB- Micro USB et alimentation de recharge.




Versions 230V

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène, longueur 4m.
Version potelet haut complète avec embase à cimenter dans le terrain.

Applique



230V




S.2500H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1008lm
Flux lumineux appareil 379lm
Consommation totale 8,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC
Non gradable


Matériaux / Finition:

- Aluminium / Blanc (cod. 01)
- Bronze bruni (cod. 20)
- Aluminium / Anthracite (cod. 24)

Potelet haut avec embase

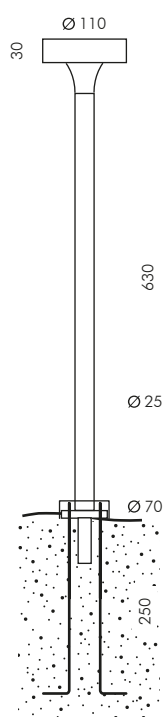

230V



S.2506H


MID-POWER LED **2700K** CRI90 1008lm
Flux lumineux appareil 379lm
Consommation totale 8,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC
Non gradable

Embase à cimenter dans le terrain comprise


Matériaux / Finition:

- Aluminium / Blanc (cod. 01)
- Bronze bruni (cod. 20)
- Aluminium / Anthracite (cod. 24)

Potelet bas piquet

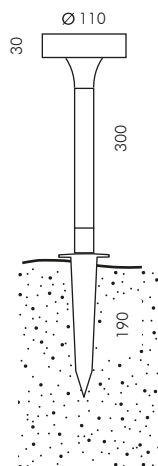

230V




S.2510H

MID-POWER LED **2700K** CRI90 1008lm
Flux lumineux appareil 379lm
Consommation totale 8,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC
Non gradable

Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)
- ☒ Bronze bruni (cod. 20)
- ☐ Aluminium / Anthracite (cod. 24)

BATTERIE RECHARGEABLE



S.2511W

DIM TO WARM LED **3000K-2200K** CRI90 330-272lm
Flux lumineux appareil 124-103lm
Consommation totale 2,5W
Gradable de façon continue (0%-100%)
Appareil équipé de batterie aux polymères de lithium, durée environ 10 heures.




Câble d'alimentation USB-Micro USB
et alimentateur de recharge inclus.


Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)

Appui rechargeable avec embase magnétique



BATTERIE RECHARGEABLE



S.2515W

DIM TO WARM LED **3000K-2200K** CRI90 330-272lm
Flux lumineux appareil 124-103lm
Consommation totale 2,5W
Gradable de façon continue (0%-100%)
Appareil équipé de batterie aux polymères de lithium, durée environ 10 heures.



Câble d'alimentation USB-Micro USB
et alimentateur de recharge inclus.

Matériaux / Finition:

- ☐ Aluminium / Blanc (cod. 01)





Imprimé par
Euroteam Srl Brescia - Italia
www.euroteam.eu

Le présent catalogue ne peut être reproduit même partiellement. Tous les droits sont réservés.

Les photos, la description des appareils, les dimensions et valeurs photométriques mentionnées dans ce catalogue sont à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de la part de notre société, qui se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes.

Les données techniques contenues dans ce catalogue sont mises-à-jour à la date de l'impression (Mars 2020). Pour connaître les fiches techniques et les instructions de montage mises - à - jour actualisées en permanence, merci de se rapporter au site www.simes.it. Les appareils présents sur ce catalogue sont des Modèles déposés.

S I M E S
luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it



SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALY
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.com - www.simes.com